


# 貸出 DELL ノートパソコンは工場出荷状態にしてご返却ください。


貸出用の DELL ノートパソコン Inspiron 14 7000 (7490) をご返却の際には、次の利用者のために以下の手順で初期化して工場出荷状態に戻してください。

注意：工場出荷状態に戻すと、インストールしたアプリケーションソフト及び、作成データは消去されます。  
大事なデータは USB メモリや Google Drive 等にバックアップをお取りください。


1. ノートパソコンが起動している場合は、「スタート」メニューから「電源」マークをクリックして「シャットダウン」をクリックします。

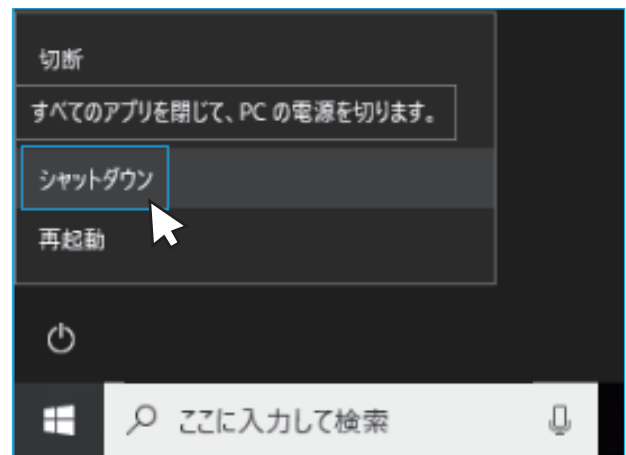


2. 電源アダプタを接続し、「電源ボタン」を押して、画面に DELL のロゴが表示されたらすぐにキーボードの右上段にある「F12」を連打します。(間に合わなかった場合は再度シャットダウンをしてお試しください。)




3. One-Time Boot Settings 内にある「SupportAssist OS Recovery」をクリックします。

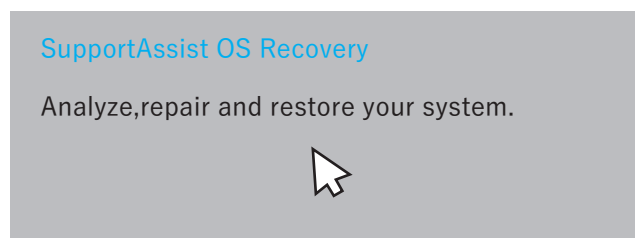


4. 推奨ステップ (1/3) ウィンドウが表示された場合は「終了してホーム画面を表示」をクリックします。

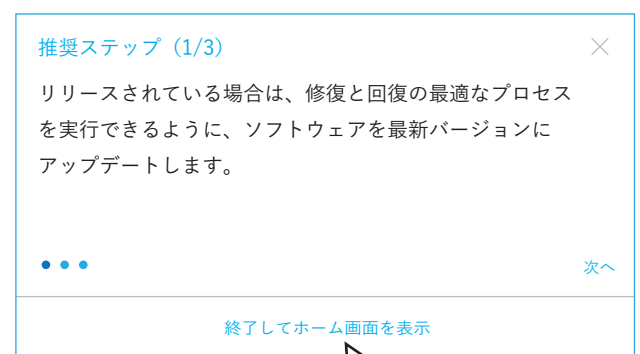


5. 分析内の4つ目にある「リセットの開始」をクリックします。

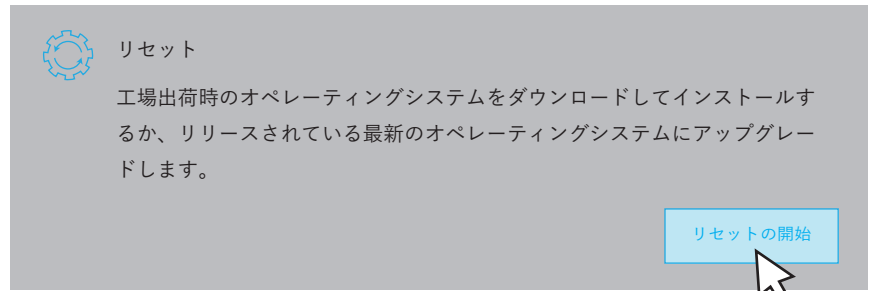


6. リセットオプションの選択にある「工場出荷時にリセット」を選び、「次へ」をクリックします。

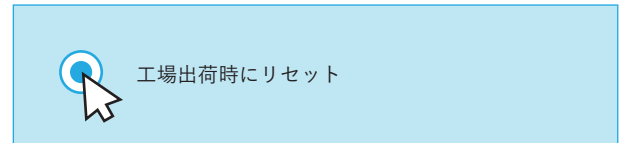


7. ファイルのバックアップの選択にある「いいえ、ファイルをバックアップしません」を選び、「次へ」をクリックします。

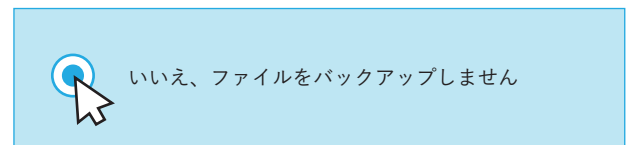


8. 「リセットするとハードドライブ上のシステムデータと個人用ファイルが全て完全に削除されます。」と表示されますが、「はい、続行します」をクリックします。

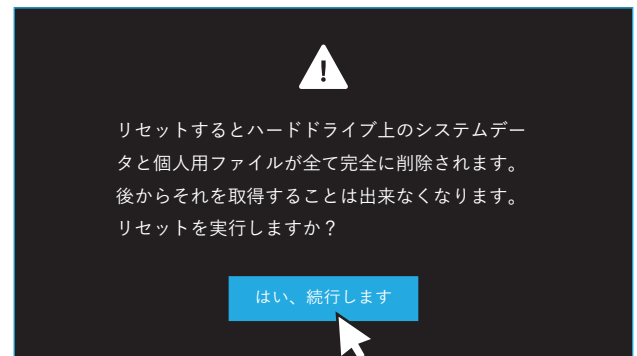

9. リセットの確認で、「システムをリセットする理由を教えてください：」に「他の」を選び、「リセットするとシステムデータと個人用のファイルが全て削除されることを理解しています。」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

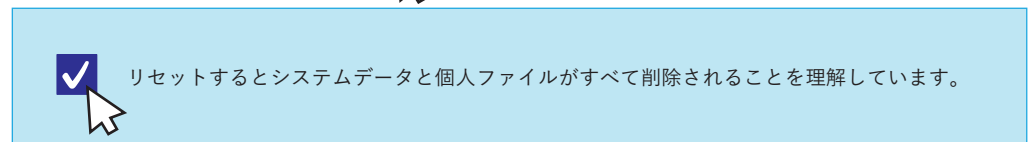

10. しばらく待つと、「リセットは正常に完了しました」と表示されます。※「再起動する」をクリックしないでください。キーボード右上にある「電源ボタン」を長押しして電源を切ります。



うまく初期化できない場合は、ご自身のデータを全て消去の上、ご返却ください。